# FICHA DE PRODUCTO

## PLAFÓN LED 36W CIRCULAR

### DESCRIPCIÓN

Plafón led redondo de 36W de potencia para instalación en superficies, techos y paredes. Sencilla instalación.

Fabricado con una base de aluminio y tapa plástica lisa y opalada que asegura una óptima distribución del haz de luz (120º).

- Incluye aro led con chips Epistar 2835 y driver para su conexión directa a 220-240V
- Su reducido consumo supone un ahorro del 80% con respecto a tubos fluorescentes redondos

### FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **MEDIDAS** | Ø 420 X 95 mm |
| **MEDIDA DE CORTE** | |
| **MATERIAL** | Aluminio-Plástico |
| **POTENCIA NOMINAL** | 36 W |
| **LUMINOSIDAD** | 2200 Lúmenes |
| **NUMERO-TIPO DE LEDS** | Epistar 2835 |
| **TEMPERATURA** | |
| **ÁNGULO DE APERTURA** | 120º |
| **CRI** | 80 |
| **VIDA ÚTIL** | 20.000 H |
| **PROTECCIÓN** | IP20 |
| **FRECUENCIA** | 50-60 Hz |
| **TENSIÓN NOMINAL** | 220-240 V |
| **GARANTÍA** | 2 Años |
| **CERTIFICADOS** | CE y RoSH |

## APLICACIÓN

- Iluminación de  cocinas, baños, habitaciones y luz general de todo tipo de locales

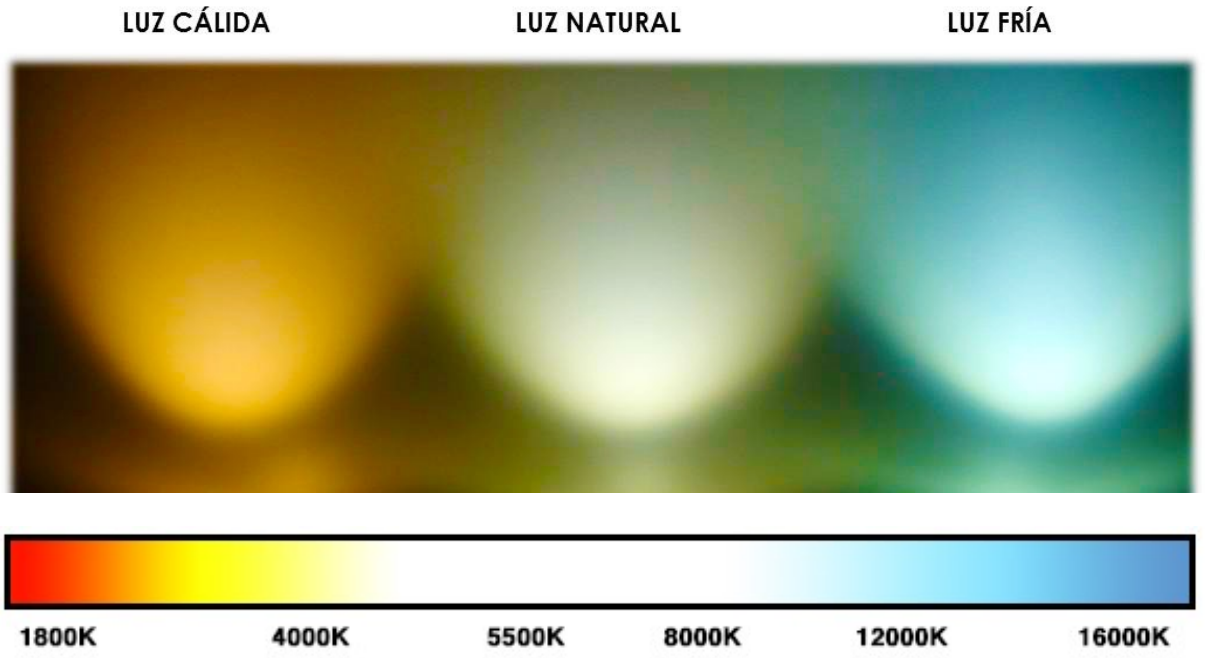
LUZ CÁLIDA
LUZ NATURAL
LUZ FRÍA
1800K
4000K
5500K
8000K
12000K
16000K

LUZ
+ BRILLANTE
MAS
DURACIÓN
86%
DE AHORRO