FICHA DE PRODUCTO

PLAFÓN LED 18W CIRCULAR

DESCRIPCIÓN

Plafón led redondo de 18W para colocar en superficie techos y paredes. Fácil instalación

Base de aluminio y cobertura plástica que asegura una óptima distribución del haz de luz.

- Incluye aro led con chips Epistar 2835 y driver para su conexión directa a 220-240V
- Su reducido consumo supone un ahorro del 80% con respecto a tubos fluorescentes redondos

FICHA TÉCNICA

MEDIDAS	Ø 355 X 95 mm
MEDIDA DE CORTE	
MATERIAL	Aluminio-Plástico
POTENCIA NOMINAL	18 W
LUMINOSIDAD	1400 Lúmenes
NUMERO-TIPO DE LEDS	Epistar 2835
TEMPERATURA	
ÁNGULO DE APERTURA	120º
CRI	80
VIDA ÚTIL	20.000 H
PROTECCIÓN	IP20
TIEMPO DE ARRANQUE	0,2 s
FRECUENCIA	50-60 Hz
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V
RANGO DE TEMPERATURA	-20 +40º C
GARANTÍA	2 Años
CERTIFICADOS	CE y RoSH

APLICACIÓN

- Iluminación general en hogares, oficinas y locales.

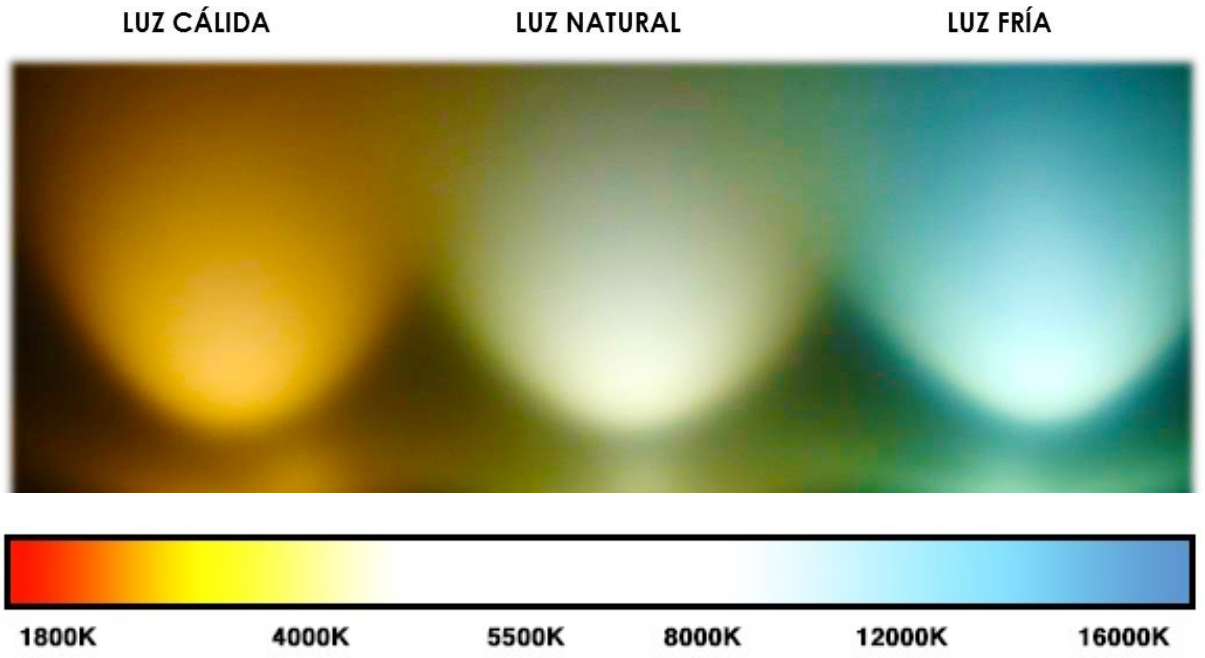
LUZ CÁLIDA
LUZ NATURAL
LUZ FRÍA
1800K
4000K
5500K
8000K
12000K
16000K

LUZ
+ BRILLANTE
MAS
DURACIÓN
86%
DE AHORRO